

**SOLA** 27 Modelle

900x750, 900x800,  
1000x750, 1000x800, 1000x900,  
1100x800, 1100x900, 1100x1000,  
1200x800, 1200x900, 1200x1000,  
1300x800, 1300x900, 1300x1000,  
1400x800, 1400x900, 1400x1000,  
1500x800, 1500x900, 1500x1000,  
1600x800, 1600x900, 1600x1000






800x800  
900x900  
1000x1000

900x900




Einbauvarianten

Abdichtungsebene  
bauseitig zu erstellen



Passendes Gestell und abnehmbare Schürze für jede Größe erhältlich

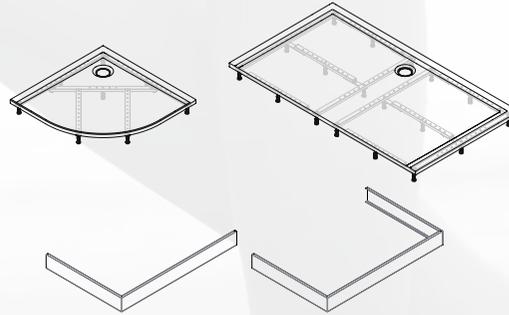

**SOLiQUE<sup>Pro</sup>**



mit Antirutsch Oberfläche

Rutschhemmung: Klasse C  
Solique Produkte mit Antirutschbeschichtung  
Solique Pro von Hoesch

Rutschhemmung: Klasse A  
Acryl und Produkte aus Solique wie Muna,  
Muna S, Sola ohne Antirutschbeschichtung

Farben



Weiß\*



Schiefergrau  
RAL 7015



Steingrau  
RAL 7030



Weiß Matt



Telegrau  
RAL 7047

\* Sola nur in Weiß Farbe  
möglich



Produkt für  
barrierefreie  
Bäder



**HOESCH**  
*feels so good*

**SOLiQUE**

**MUNA, MUNA S, SOLA**

Duschwannen,  
die zum Erfolg führen.



## MUNA 75 Modelle

800x700, 800x750, 900x700, 900x750, 900x800, 1000x700, 1000x750, 1000x800, 1000x900, 1100x700, 1100x750, 1100x800, 1100x900, 1100x1000, 1200x700, 1200x750, 1200x800, 1200x900, 1200x1000, 1300x700, 1300x750, 1300x800, 1300x900, 1300x1000, 1400x700, 1400x750, 1400x800, 1400x900, 1400x1000, 1500x700, 1500x750, 1500x800, 1500x900, 1500x1000, 1600x700, 1600x750, 1600x800, 1600x900, 1600x1000, 1700x700, 1700x750, 1700x800, 1700x900, 1700x1000, 1800x700, 1800x750, 1800x800, 1800x900, 1800x1000, 1900x800, 1900x900, 1900x1000, 2000x800, 2000x900, 2000x1000



800x800,  
900x900,  
1000x1000



800x800,  
900x900,  
1000x1000



1000x1000,  
1100x900



900x900,  
1000x1000



1200x900,  
1300x900,  
1400x900,  
1500x900,  
1600x900

**SOLiQUE**  
ohne Antirutsch Oberfläche

**SOLiQUE Pro**  
mit Antirutsch Oberfläche

## Besondere Eigenschaften/ Vorteile

- Solique ist ein Verbundmaterial hauptsächlich aus Dolomit, Harz sowie Härter. Die Oberfläche besteht aus widerstandsfähigem Gelcoat.
- Extrem harte und stabile Materialeigenschaften – d.h. kein Verzug, auch auf großen DW-Flächen
- Exakt gearbeitete Kanten ermöglichen präzisen Einbau (schmale Silikonnähte)
- Beständig gegen Abrieb und Abnutzung
- Kratzer bzw. Beschädigungen können mit Politur sowie mit einem Reparaturset beseitigt werden
- Duschwannen aus Solique können direkt auf den dafür vorgesehenen, ebenen Boden (z.B. Estrich) aufgelegt werden – Füße sowie Gestelle sind nicht erforderlich
- Solique-Produkte besitzen eine glänzende, glatte Oberfläche und lassen sich hervorragend mit anderen Produkten, wie z.B. Acryl-Badewannen und Keramik kombinieren
- Solique lässt sich leicht mit handelsüblichen Reinigungsmitteln pflegen
- Aseptisch: Bakterien und Pilze dringen nicht in die Oberfläche ein
- Zusätzlich ist eine optionale Antirutschbeschichtung erhältlich, die eine Rutschhemmung nach Rutschklasse C ermöglicht
- Duschwannen aus Solique entsprechen den Mindest-Anforderungen der schweizerischen Norm SIA 181 sowie den Anforderungen der DIN 4109 bzgl. des Installations-Schallpegel

## Ästhetische Eigenschaften

- Warm und angenehm im Kontakt mit dem Körper
- Extrem glatte Oberflächenstruktur
- Das Reinigen ist einfach und komfortabel
- Hartnäckige Flecken werden einfach mit Hilfe von Wasser und milden Reinigungsmitteln aus dem Haushalt entfernt

## MUNA S 59 Modelle



700x700,  
750x750,  
800x800,  
900x900,  
1000x1000,  
1100x1100,  
1200x1200,  
1300x1300,  
1400x1400,  
1500x1500

REU



Ablauf auf der schmalen Seite der Duschwanne

800x700, 800x750, 900x700, 900x750, 900x800, 1000x700, 1000x750, 1000x800, 1000x900, 1100x700, 1100x750, 1100x800, 1100x900, 1100x1000, 1200x700, 1200x750, 1200x800, 1200x900, 1200x1000, 1300x700, 1300x750, 1300x800, 1300x900, 1300x1000, 1400x700, 1400x750, 1400x800, 1400x900, 1400x1000, 1500x700, 1500x750, 1500x800, 1500x900, 1500x1000, 1600x700, 1600x750, 1600x800, 1600x900, 1600x1000, 1700x700, 1700x750, 1700x800, 1700x900, 1700x1000, 1800x700, 1800x750, 1800x800, 1800x900, 1800x1000,

