



Optimiert bis ins Detail

Die JOMOTech-Serie –
DAS VORWANDSYSTEM FÜR DEN TROCKENBAU

JOMO
Die Sanitär-Marke
der WERIT Gruppe

A modern bathroom interior featuring large, light-colored rectangular tiles on the walls and floor. In the foreground, a white toilet is partially visible. To the left, a white bidet is also partially visible. In the center, a white toilet is shown with a white towel hanging on a chrome towel rack. To the right, a white bidet is partially visible. In the background, a shower area with a glass door and a built-in bench is visible. The lighting is warm and modern, with recessed lights in the ceiling.

Die JOMOTech-Serie - einfach kombinierbar

Die große Produktpalette umfasst neben den bewährten Standard-Elementen eine Vielzahl neuer Elemente. Hierzu zählen unter anderem Elemente für Kinder-WC, Urinalelemente mit verdecktem Sensor oder Fäkalienabflussbecken für Krankenhäuser.

Die Serie eignet sich für Neubau, Ausbau, Sanierung und Renovierung.

Ihr Bad individuell und einfach kombinierbar:



WC-Element
450 mm



Waschtisch-Element



Waschtisch-Element



WC-Element
mit Geruchsabsaugung



Dusch / Badewanne
Element



Dusch / Badewanne
Element



WC-Element



Badewanne-
Element
820-980 mm



Barrierefreies Bauen



Stütz- u. Haltegriff-Element



Dusch/Badewanne-
Element



WC-SLK plus
Stütz- u. Haltegriff-
Element



Das moderne Bad – Eine Oase zum Wohlfühlen

Schon seit Jahrhunderten ist in der fernöstlichen Kultur die Reinigung mit Wasser ein fester Bestandteil der Körperpflege. Moderne WC-Bidet-Kombinationen greifen dieses Ritual in der Neuzeit auf. Das JOMOTech Hygiene-WC reinigt intime Körperstellen auf sanfte und natürliche Weise. So erleben Sie jeden Tag das Gefühl von Sauberkeit und Frische.



JOMOTech Hygiene-WC-Element für Wand-WCs mit Bidetfunktion

Das JOMOTech Hygiene-WC-Element von WERIT ist ein selbsttragendes Vorwandelement für den Einbau vor eine Massiv- oder eine Leichtbauwand. Als Inwandinstallation kann das Element sowohl für den Einbau in Leichtbau- als auch Holzständerwänden eingesetzt werden.

Der im Element enthaltene Wandeinbau-Spülkasten SLK plus ist mit der bewährten JOMO 2-Mengen-Spültechnik ausgestattet und bietet auf den Spülkasten 25 Jahre Ersatzteilmachaufgarantie. Durch die integrierte Sicherungseinrichtung nach der DIN EN 1717 Typ AD (freier Auslauf mit Injektor) wird die Gefahr des Rückfließens ins Trinkwassersystem verhindert.

Die Anschlüsse zur direkten Montage von Kalt- und Warmwasserarmaturen sind im Gestell vormontiert. Eine Installation des JOMOTech Hygiene-WC-Elementes ist ohne einen Stromanschluss möglich. Das Aufnahmeblech für die Armatur kann wahlweise rechts oder links montiert werden und ist für jeden Anwender individuell einstellbar.

VitrA-Dusch-WCs= Hygiene mit Stil

Die hochwertigen spülrandlosen Serien S20, S50 und D-Light mit VitrAflush 2.0-Technik und jeweils mit passendem WC-Sitz mit Absenkautomatik ausgestattet, sind in Verbindung mit unserem JOMOTech Hygiene-WC-Element als Komplettpaket lieferbar. Als viertes Paket bietet WERIT mit der Keramik Pera mit geschlossenem Spülrand eine technisch abgespeckte und dadurch günstigere Alternative an.



Die JOMOTech-Serie - Optimiert bis ins Detail.

Die JOMOTech-Serie ist mit der Bauhöhe 1120 mm optimal auf modernste Badsituationen angepasst.

Alle Elemente sind vormontiert und selbsttragend. Sanitärkörper wie z.B. WCs, Waschtische, Urinale oder moderne Hygiene-WCs können einfach montiert und zuverlässig gehalten werden.

Vorteil – der JOMOTech Multi-Wandhalter



Durch die stufenlose Winkelanpassung ist der Multi-Wandhalter flexibel einsetzbar. Wandvorsprünge oder Eckmontagen bedeuten für den Installateur keine zeitaufwendige Mehrarbeit.





Die JOMOTech-Serie - einfach kombinierbar






Einfache Bodenmontage



Wir empfehlen den Einsatz eines Schallschutzsets zur Schallentkopplung nach DIN 4109.



Der Multi-Wandhalter macht ein einfaches Einhängen der JOMOTech-Elemente in handelsübliche C-Schienen mit dem Maß 27x18 mm und der Profilöffnung 15 mm problemlos möglich. Der Wandhalter ist in zwei Längen lieferbar. Für Bautiefe 135-175 mm und für Bautiefe 175-300 mm

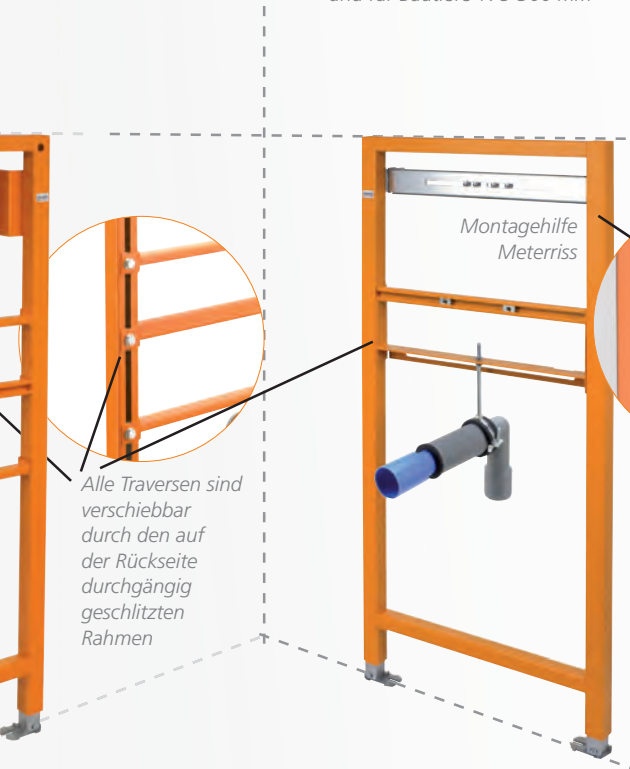

Leichte Befestigung durch Einsetzen in C-Schienen mit dem Maß: 27 x 18 mm und der Profilöffnung von 15 mm.

Schnelle Befestigung

Geprüfte Sicherheit: TÜV

Schienenmontage mit Schallschutz geprüft nach DIN 4109.



Auch die Montage auf Fußbodenheizung ist möglich

*Kreative Badgestaltung -
Ausdrucksstark, klar und elegant.*

Unsere Betätigungsplatten sind voll im Trend
der Zeit. Sie sind in unterschiedlichsten Farben
und Materialien wie z.B. Glas, Granit, Schiefer
oder Holz erhältlich.



Unser Prospekt Ideenfinder
hilft Ihnen bei der Wahl der
richtigen Betätigungsplatte.
Hierin sind die aktuellen Platten
in Originalgröße abgebildet.
Als weiteres Hilfsmittel zur
Gestaltung Ihres Wohlfühlbades
weisen wir auf unseren
Konfigurator im Internet unter
www.jomo.eu hin

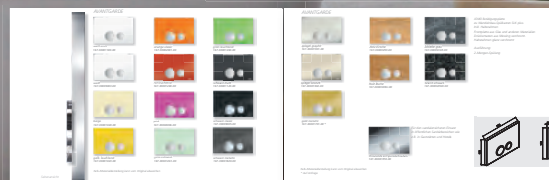

EXCLUSIVE
EXCLUSIVE 2.0
EXCLUSIVE 2.1
EXCLUSIVE 2.2

EXCLUSIVE
URINAL K + G

ELEGANCE
ELEGANCE 2.0

AVANTGARDE
AVANTGARDE 2.0

TREND

AMBIENTE



JOMOTech WC-Elemente



174-91100000-00
JOMOTech
Einzelement für Wand-
WC, mit Wandeinbau-
Spülkasten SLK plus,
Bauhöhe 1120 mm

174-91102000-00
JOMOTech Einzelement
für Wand-WC,
mit Wandeinbau-
Spülkasten SLK plus,
für Geruchsabsaugung,
Bauhöhe 1120 mm

174-91101500-00
JOMOTech Einzelement
für Wand-WC, mit
Wandeinbau-Spülkasten
SLK plus,
Bauhöhe 1120 mm,
Baubreite 450 mm

174-91102100-00
JOMOTech Einzelement
für Kinder und
Erwachsenen Stand-WC,
mit Wandeinbau-
Spülkasten SLK plus,
Bauhöhe 1120 mm

174-91198000-00
JOMOTech Hygiene
WC-Element für Wand WC
mit Bidetfunktion[®],
mit Wandeinbau-
Spülkasten SLK plus,
Bauhöhe 1120 mm

174-91300000-00
JOMOTech Einzelement
für Wand-WC, mit Wand-
einbau-Spülkasten SLS,
Spültechnik, Betätigung
vorne oder oben,
Bauhöhe 820 mm

174-91200000-00
JOMOTech Einzelement
für Wand-WC, mit Wand-
einbau-Spülkasten SLS,
Betätigung Betätigung
vorne oder oben,
Bauhöhe 980 mm

JOMOTech Elemente



174-93000200-00
JOMOTech Einzelement
für Urinal,
für den Einbau von
UP-Urinalspülern,
Bauhöhe 1120 mm

174-93000300-00
JOMOTech Einzelement
für Urinal, für den Einbau
von AP-Urinalspülern,
Bauhöhe 1120 mm

174-93000500-00
JOMOTech Einzelement
für Urinal, für den
Einbau von wasserlosen
Urinalbecken,
Bauhöhe 1120 mm


174-93000600-00
JOMOTech
Einzelement für Urinal,
für den Einbau JOMO
Druckspüler EXCLUSIVE mit
Rohbausatz
Betätigung von oben,
Bauhöhe 980 mm

174-94000000-00
JOMOTech
Einzelement für Wand-
Bidet für Einlocharmatur, zur
Aufnahme von
Wandscheiben /
Anschlussdosen,
Bautiefe mind. 135 mm,
Bauhöhe 1120 mm

174-94200100-00
JOMOTech
Einzelement für Wand-
Bidet für Einlocharmatur,
zur Aufnahme von
Wandscheiben /
Anschlussdosen,
Bautiefe mind. 135 mm,
Bauhöhe 820 mm

174-80000000-00
JOMOTech Einzelement
für Wand-WC,
mit Wandeinbau-
Spülkasten SLK plus, für
barrierefreies Bauen,
Bauhöhe 1120 mm

JOMOTech Elemente

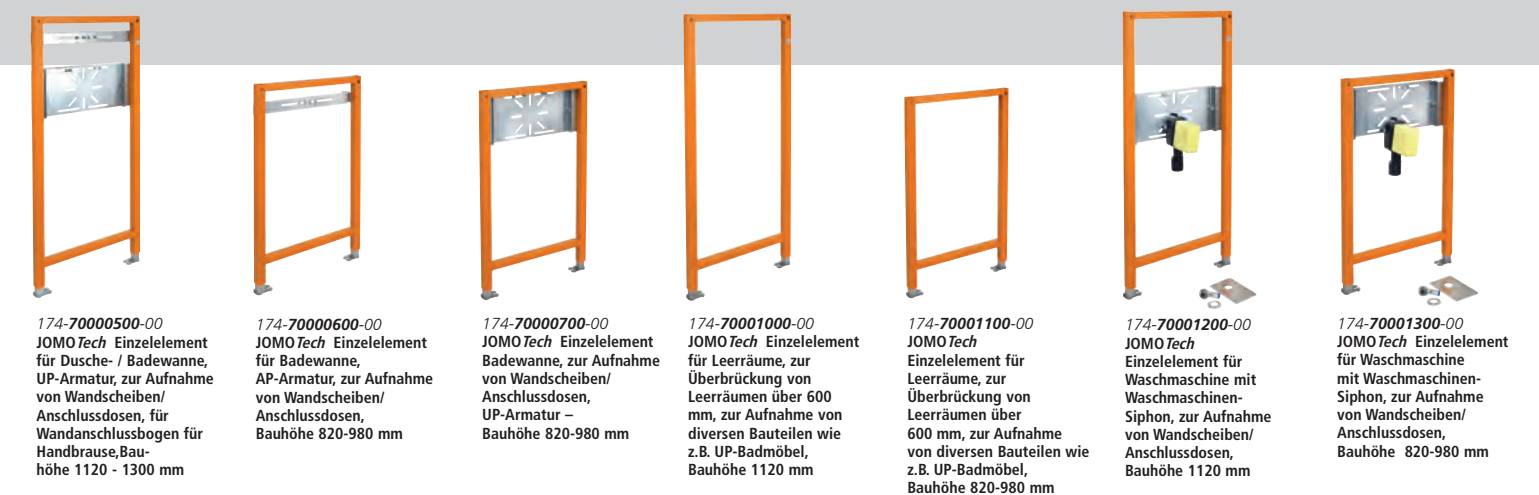

174-70000500-00
JOMOTech Einzelement
für Dusche- / Badewanne,
UP-Armatur, zur Aufnahme
von Wandscheiben/
Anschlussdosen, für
Handbrause, Bau-
höhe 1120 - 1300 mm

174-70000600-00
JOMOTech Einzelement
für Badewanne,
AP-Armatur, zur Aufnahme
von Wandscheiben/
Anschlussdosen,
Bauhöhe 820-980 mm

174-70000700-00
JOMOTech Einzelement
Badewanne, zur Aufnahme
von Wandscheiben/
Anschlussdosen,
UP-Armatur –
Bauhöhe 820-980 mm


174-70001000-00
JOMOTech Einzelement
für Leerräume, zur
Überbrückung von
Leerräumen über 600
mm, zur Aufnahme von
diversen Bauteilen wie
z.B. UP-Badmöbel,
Bauhöhe 1120 mm

174-70001100-00
JOMOTech
Einzelement für
Leerräume, zur
Überbrückung von
Leerräumen über
600 mm, zur Aufnahme
von diversen Bauteilen wie
z.B. UP-Badmöbel,
Bauhöhe 820-980 mm

174-70001200-00
JOMOTech
Einzelement für
Waschmaschine mit
Waschmaschinen-
Siphon, zur Aufnahme
von Wandscheiben/
Anschlussdosen,
Bauhöhe 1120 mm

174-70001300-00
JOMOTech Einzelement
für Waschmaschine
mit Waschmaschinen-
Siphon, zur Aufnahme
von Wandscheiben/
Anschlussdosen,
Bauhöhe 820-980 mm

JOMOTech Traversen

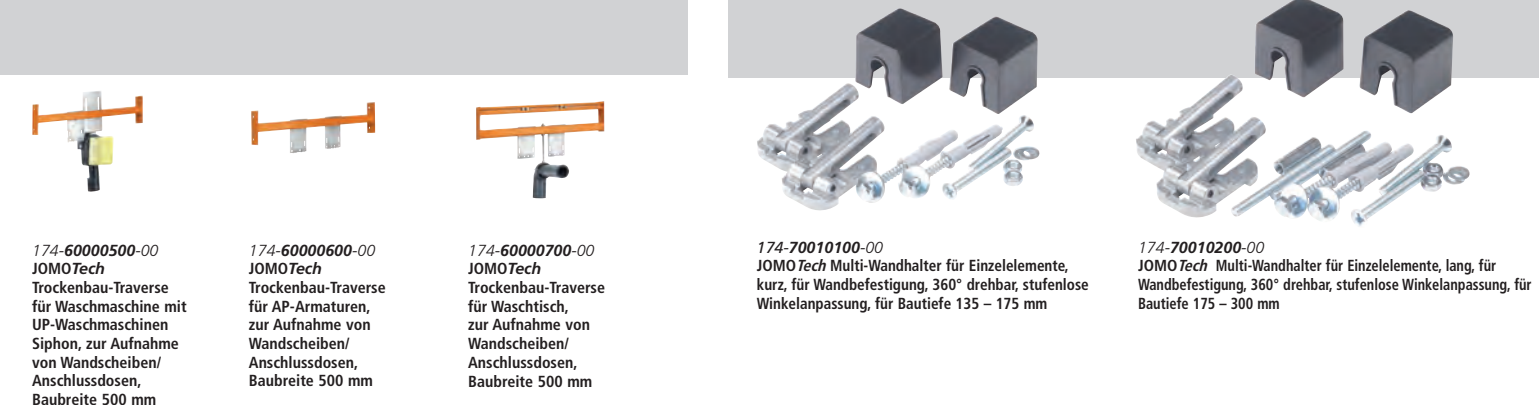

174-60000500-00
JOMOTech
Trockenbau-Traverse
für Waschmaschine mit
UP-Waschmaschinen
Siphon, zur Aufnahme
von Wandscheiben/
Anschlussdosen,
Baubreite 500 mm

174-60000600-00
JOMOTech
Trockenbau-Traverse
für AP-Armaturen,
zur Aufnahme von
Wandscheiben/
Anschlussdosen,
Baubreite 500 mm

174-60000700-00
JOMOTech
Trockenbau-Traverse
für Waschtisch,
zur Aufnahme von
Wandscheiben/
Anschlussdosen,
Baubreite 500 mm

174-70010100-00
JOMOTech Multi-Wandhalter für Einzelemente,
kurz, für Wandbefestigung, 360° drehbar, stufenlose
Winkelanpassung, für Bautiefe 135 – 175 mm

174-70010200-00
JOMOTech Multi-Wandhalter für Einzelemente, lang, für
Wandbefestigung, 360° drehbar, stufenlose Winkelanpassung, für
Bautiefe 175 – 300 mm

JOMOTech Elemente



174-92100000-00
JOMOTech Einzellement für Wasch-tisch, für Einlocharmatur zur Aufnahme von Wandscheiben/ Anschlussdosen, Bauhöhe 1120 mm



174-92200200-00
JOMOTech Einzellement für Waschtisch, für UP-Wandarmatur, Bauhöhe 1120 mm



174-92200000-00
JOMOTech Einzellement für Waschtisch, für AP-Wandarmatur zur Aufnahme von Wandscheiben/ Anschlussdosen, Bauhöhe 1120 mm



174-92100200-00
JOMOTech Einzellement für Waschtisch, für Einlochbatterie, zur Aufnahme von Wandscheiben/ Anschlussdosen, Bauhöhe 1120 mm



174-92100300-00
JOMOTech Einzellement für Wasch-tisch, für Einlochbatterie, zur Aufnahme von Wandscheiben/ Anschlussdosen, Bauhöhe 850 - 980 mm



174-93000000-00
JOMOTech Einzellement für Urinal, für den Einbau Drucksprüher EXCLUSIVE, für Infrarot und manuelle Betätigung, Bauhöhe 1120 mm



174-93000100-00
JOMOTech Einzellement für Urinal, für den Einbau JOMO Tronic-Urinalsteuerung mit verdecktem Sensor, Bauhöhe 1120 mm

Barrierefrei Elemente



174-81100000-00
JOMOTech Einzellement für Wand-WC, mit Wandeinbau-Spülkasten SLK plus, für barrierefreies Bauen, mit 2 wasserfest verleimten Furnierholzplatten zur Aufnahme von Stütz- und Haltegriffen, Baubreite 880 mm, Bauhöhe 1120 mm



174-82100000-00
JOMOTech Einzellement für Waschtisch, für Einlocharmatur, mit UP-Geruchverschluss, für barrierefreies Bauen, zur Aufnahme von Wandscheiben/ Anschlussdosen, Bauhöhe 1120 mm



174-82200000-00
JOMOTech Einzellement für Waschtisch, für AP-Wandarmatur, mit UP-Geruchverschluss, für barrierefreies Bauen, zur Aufnahme von Wandscheiben/ Anschlussdosen, Bauhöhe 1120 mm




174-82300000-00
JOMOTech Einzellement für Waschtisch, für UP-Wandarmatur/ Elektronik mit UP-Geruchverschluss, für barrierefreies Bauen, Bauhöhe 1120 mm



174-80050100-00
JOMOTech Einzellement für Stütz- und Haltegriffe, für barrierefreies Bauen, Bauhöhe 1120 mm, Baubreite 365 mm



174-70000300-00
JOMOTech Einzellement für Ausgussbecken, zur Aufnahme von Wandscheiben/ Anschlussdosen, Bauhöhe 1300 mm



174-70000400-00
JOMOTech Einzellement für Dusche- / Badewanne, AP-Armatur, zur Aufnahme von Wandscheiben/ Anschlussdosen, Bauhöhe 1120 mm



174-70000800-00
JOMOTech Einzellement für Fäkalienausgussbecken für Keramikspital, wandhängend, zur Aufnahme von Wandscheiben/ Anschlussdosen, Bauhöhe 1600 mm



174-70001800-00
JOMOTech Einzellement für Fäkalienausgussbecken für Laufen Bernina, wandhängend, zur Aufnahme von Wandscheiben/ Anschlussdosen, Bauhöhe 1400 mm

JOMOTech Traversen



174-60000100-00
JOMOTech Multi-Traverse für Trockenbauwände mit mind. Einbautiefe 100 mm, zur Aufnahme von Wandscheiben/ Anschlussdosen, Konsol-lasten, UP-Armaturen, UP-Messeinrichtungen, Hängespeicher, Durchlauferhitzer, Baubreite 500 mm




174-60000200-00
JOMOTech Traverse für Trockenbauwände mit mind. Einbautiefe 100 mm für Waschmaschine, mit Siphon, zur Aufnahme von Wandscheiben/ Anschlussdosen, Baubreite 500 mm



174-60000300-00
JOMOTech Traverse für Trockenbauwände mit mind. Einbautiefe 100 mm für Ausgussbecken, zur Aufnahme von Wandscheiben/ Anschlussdosen oder UP-Einbaukörper, Baubreite 500 mm



174-60000400-00
JOMOTech Traverse für Trockenbauwände mit mind. Einbautiefe 100 mm für Waschtisch, zur Aufnahme von Wandscheiben/ Anschlussdosen, Baubreite 500 mm

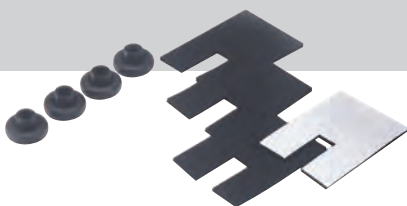

173-30030000-00
JOMOTech Schallschutzset mit Unterlage und Schraubentkopplung zur Körperschallentkopplung der Wand- und Bodenbefestigungen, nach DIN 4109 und VDI 4100



173-50100007-00
JOMOTech Spezial-Fußstützen zum Einsatz für Trockenbau-Elemente auf Fußböden mit Fußbodenheizung 1 Satz, inkl Befestigungsschrauben





WERIT Sanitär-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG

D-53567 Buchholz	Industriepark Nord 27	Phone +49 (0) 2683 976-0	Fax +49 (0) 2683 6465	buchholz@werit.eu
D-01458 Ottendorf-Okrilla	Geldroper Straße 5-11	Phone +49 (0) 35205 55400	Fax +49 (0) 35205 55443	ottendorf@werit.eu

Niederlassungen WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG in Europa

D-57610 Altenkirchen	Kölner Straße 59a	Phone +49 (0) 2681 807-01	Fax +49 (0) 2681 807-200	altenkirchen@werit.eu
A-6700 Bludenz	Klarenbrunnenstraße 57	Phone +43 (0) 5552 63315-0	Fax +43 (0) 5552 63315-33	office@werit.at
CH-8105 Regensdorf/Zürich	Wehntalerstrasse 113	Phone +41 (0) 44 843 50 50	Fax +41 (0) 44 843 50 59	info@werit.ch
F-67160 Wissembourg	7, Rue de l'Industrie	Phone +33 (0) 3 88 54 10 20	Fax +33 (0) 3 88 54 29 28	info@werit.fr
F-26200 Montélimar	Allée du Lac	Phone +33 (0) 4 75 54 20 00	Fax +33 (0) 4 75 54 20 09	info@werit.fr
E-08403 Granollers/Barcelona	Avda. San Julian 125/127	Phone +34 938 402256	Fax +34 938 402198	info@werit.es
GB-Manchester	Darby Road, Irlam, M44 5BP	Phone +44 (0) 161 776-1414	Fax +44 (0) 161 776-1515	manchester@werit.eu
PL-55-330 Błonie gm. Miękina	ul. Zachodnia 2b	Phone +48 (0) 71 3362595	Fax +48 (0) 71 3336500	werit@werit.pl

www.werit.eu

www.jomo.eu